

# scan<sup>®</sup>pack

## StrapPack<sup>®</sup>

SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

Półautomatyczne Urządzenie Spinające


# i-10



### Półautomatyczne Urządzenie Spinające



- ☐ Ekonomiczny model półautomatu spinającego. Możliwość pracy z taśmami od 5 do 15,5 mm, bez potrzeby stosowania dodatkowych części.
- ☐ Wyposażony w możliwość wydłużenia czasu zgrzewania (max o pół sekundy) do pracy przy wyższych uciągach lub z masywniejszymi rodzajami taśm.
- ☐ Gotowość do pracy w ciągu 45 sekund!
- ☐ i-10 posiada minimalną ilość części ruchomych, co czyni urządzenie łatwym w utrzymaniu oraz ekonomicznym w eksploatacji.
- ☐ Stabilizowany i kontrolowany elektronicznie (mikroprocesor) system uciągu taśmy. Regulacja siły w sposób płynny, w zakresie od 2 do 40 kg, przy pomocy pokrętki.
- ☐ Urządzenie wyjątkowo ciche, doskonale nadające się nawet do zastosowań biurowych.

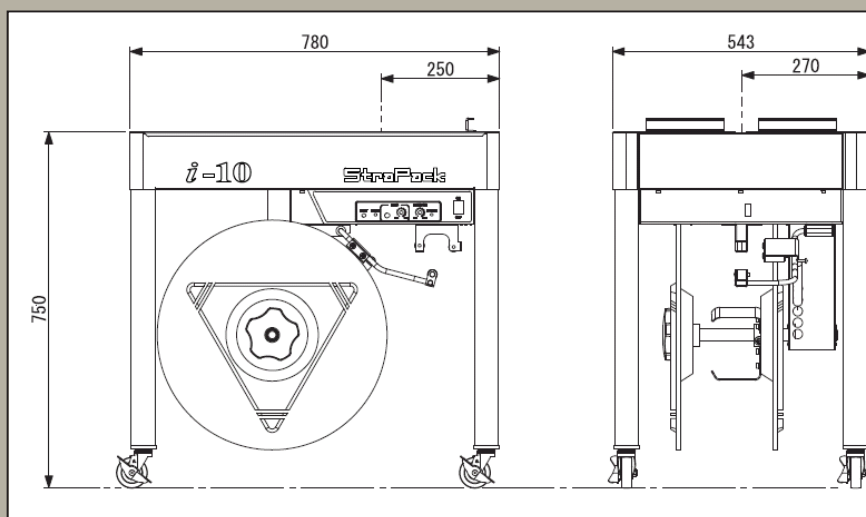

### STANDARDOWA SPECYFIKACJA

|                             |           |                                                          |                                                 |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wymiary                     | Szerokość | 780 mm                                                   | 30-3/4 in.                                      |
|                             | Wysokość  | 775 mm(z poprzeczką)                                     | 30-1/2 in.(with work guide)                     |
|                             | Głębokość | 543 mm                                                   | 21-3/8 in.                                      |
|                             | Waga      | 45 kg.                                                   | 100 lbs.                                        |
| Wysokość robocza            |           | 750 mm                                                   | 29-1/2 in.                                      |
| Minimalna wielkość paczki   |           | W 100 X H 30 mm                                          | W 3-7/8 X H 1-1/8 in.                           |
| Łączenie/taśma/wymiar rolki |           | Zgrzew termiczny/polipropylen<br>ID 200 or 230 X W 200mm | heat seal / polypropylene<br>8 X 8 or 9 X 8 in. |
| Szerokość taśmy             |           | 5, 6, 9, 12 (15.5) mm /0.45-0.7mm                        | 1/4, 3/8, 1/2 (5/8) in./ 0.017-0.027 in.        |
| Siła uciągu                 |           | Max. 392 N (40 kgf)                                      | Max. 88 lbf.                                    |
| Zasilanie                   |           | 100-120, 200-240 V                                       | 1 Phase 50 / 60 Hz 0.25 KVA                     |

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

DYSTRYBUTOR:



SCANPACK Sp.J.

60-175 Poznań, ul. Żonkilowa 14 • Tel/fax: 61 867 82 81 • Tel: 61 867 73 92  
63-500 Ostrzeszów • ul. Św. Mikołaja 25 E • Tel: 62 586 01 10 • Fax: 62 586 01 11

E-mail: [poznan@scanpack.pl](mailto:poznan@scanpack.pl) • [ostrzeszow@scanpack.pl](mailto:ostrzeszow@scanpack.pl)

Internet: [www.scanpack.pl](http://www.scanpack.pl) • [www.zgrzewarki.pl](http://www.zgrzewarki.pl) • [www.tasma.com.pl](http://www.tasma.com.pl)



**STRAPACK CORPORATION**  
Tokyo, JAPAN