

## Półautomatyczna maszyna spinająca

**iQ-400 STRAPACK** to nowa półautomatyczna maszyna spinająca o 2-trybowym systemie uciągu. Prosty wybór jednego z nich, to bardzo szeroka gama możliwych zastosowań półautomatu.



## iQ-400

- **iQ-400** to mocna i wytrzymała maszyna, zaprojektowana do pracy nawet w bardzo trudnych warunkach.
- **iQ-400** jest urządzeniem wyjątkowo cichym, nadającym się także do zastosowań biurowych.
- W porównaniu do modeli wcześniejszych, **iQ-400** posiada mniej części ruchomych, co czyni ją łatwiejszą w codziennej obsłudze i tańszą w eksploatacji.
- Najważniejsze podzespoły elektryczne umieszczone zostały w zamkniętej obudowie wewnętrznej, odseparowanej od mechanizmu głowicy.
- **iQ-400** może pracować na taśmach od 5 do 15.5mm bez potrzeby wymiany części dodatkowych.
- Tryb „**torque tension**” to spinanie produktów wymagające wyższych sił lub większej kompresji. Tryb „**stroke tension**” jest szybszy i zalecany do produktów delikatnych.
- Niewymagający narzędzi dostęp do najważniejszych punktów regulacyjnych i krytycznych maszyny.
- Odchylane blaty robocze, łatwe do zdemontowania dla celów codziennej konserwacji.
- Wersja z regulowanymi nogami jest możliwa na zamówienie. Opcja ta umożliwi regulację wysokości roboczej blatu w zakresie od 775.5 do 925.5mm.
- Osłony boczne oraz tylna (pomiędzy nogami) są dostępne jako opcja dodatkowa.
- Głowica z komponentów samosmarownych. Brak pasków klinowych.

\* **torque tension** - uciąg z pomiarem momentu siły

\*\* **stroke tension** - uciąg z pomiarem długości cofanej taśmy

### Standardowa Specyfikacja

Wymiary	Szerokość	780mm	30-11/16in.
	Wysokość	777mm (incl. work guide)	30-9/16in. (incl. work guide)
	Głębokość	540mm	22-7/16in.
	Waga	56kg	124lbs.
Wysokość blatu roboczego		752mm	29-5/8in.
Minimalne wymiary paczki		szer.100mm x wys.30mm	W 3-7/8in. x H 1-1/8in.
Zgrzew / Taśma / Rolka		zgrzew termiczny / taśma polipropylenowa sredn.wewn.200 lub 230mm x szer.200mm	heat seal / polypropylene ID 8 or 9in. x 8in.
Szerokość / Grubość taśmy		5, 6, 9, 12, 15.5mm / 0.45-0.7mm	1/4, 3/8, 1/2, 5/8in. / 0.017-0.027in.
Siła uciągu taśmy		płynnie regulowana max. do 392N (40kgf)	Max. 88lbf
Zasilanie		220-240V 1-fazowe 50/60Hz 0.25kW	


Wymiary i specyfikacja mogą być przedmiotem zmian bez powiadomienia. Zastrzeżone prawa do modyfikacji.

© Strapack

ISO 9001 and 14001 Certified

**STRAPACK CORPORATION**  
8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN

# Strapack®

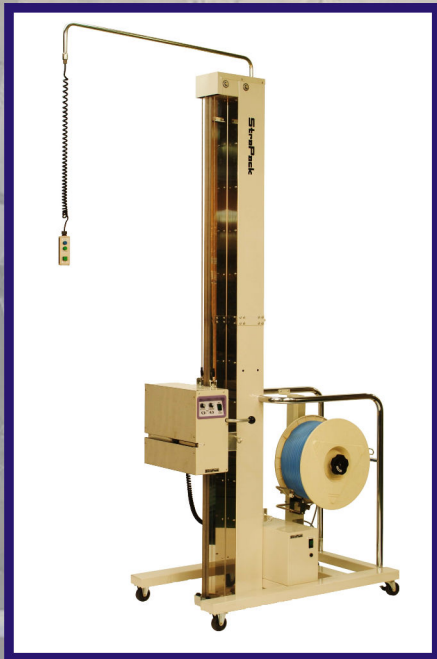

**scan** *pack*®

SCANPACK S.J. • 60-175 Poznań, ul. Żonkilowa 14  
tel: 61 867 73 92 • tel/fax: 61 867 82 81  
[poznan@scanpack-poznan.pl](mailto:poznan@scanpack-poznan.pl)